



Tieföffel für Mini und Midi Bagger

Typenbezeichnung: KM0, KM1, KM2, KM3, KM35, KM4, KM5

Löffel zur allgemeinen Nutzung, montiert an Mini und Midi Bagger mit einem Gesamtleergewicht bis 12 t, hergestellt in der Ausführung SD (Standard Duty) und HD (Heavy Duty).



Tieföffel KM1 in der Ausführung SD

Die SD Löffel werden zum Ausschachten und zur Aufnahme von feinem bis mittlerem Material, wie z.B. Lehm, Erde u.ä. verwendet. Charakteristisch sind die vordere Verschleißschneide und die verstärkten Seitenkanten.


Tieföffel KM3 in der Ausführung SD mit Halterung für den Schnellspanner Lehnhoff



Bodenverstärkungen

verstärkte Seitenwand

Schneide HB 400




Untermesser HB 400

Schneide HB 400

Ausführung mit Halterung für den Schnellwechsler Verachtart CW

Versteifung des Seitenmessers HB 400



Schneide HB 400

Tieföffel KM35

Tieföffel für Bagger-Lader

Tieföffel KM5 in der Ausführung HD

HD Löffel werden zum Ausschachten und zur Aufnahme von kompaktem Material mit mittleren bis hohen Trennkraften verwendet. Alle Arbeitsflächen sind verschleißfest.



Seitenwandverstärkungen HB 400

Bodenverstärkungen HB 400

KM0	Baggergewichtsklasse 2 t								
Breite (mm)	200	300	400	500	600	700	800		
Volumen (m ³)	0.015	0.024	0.035	0.046	0.057	0.067	0.078		

KM1	Baggergewichtsklasse 2 - 2,6 t								
Breite (mm)	200	300	400	500	600	700	800		
Volumen (m ³)	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.09	0.11		

KM2	Baggergewichtsklasse 2,6 - 3,6 t								
Breite (mm)	300	400	500	600	700	800	900		
Volumen (m ³)	0.05	0.08	0.10	0.12	0.15	0.17	0.19		

KM3	Baggergewichtsklasse 3,5 - 6 t								
Breite (mm)	300	400	500	600	700	800	900		
Volumen (m ³)	0.06	0.09	0.11	0.14	0.17	0.20	0.23		

KM35	Baggergewichtsklasse 6 - 9 t								
Breite (mm)	300	400	500	600	700	800	900		
Volumen (m ³)	0.08	0.12	0.16	0.19	0.23	0.27	0.31		

KM4	Baggergewichtsklasse 8,5 - 10 t								
Breite (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	
Volumen (m ³)	0.10	0.15	0.20	0.25	0.31	0.36	0.42	0.48	

KM5	Baggergewichtsklasse 10 - 12 t									
Breite (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Volumen (m ³)	0.18	0.24	0.30	0.36	0.43	0.50	0.56	0.63	0.66	0.76






Tieflöffel für hydraulische Bagger

Typenbezeichnung: KM55, KM6, KM65, KM7, KM75, KM8

Löffel, montiert an hydraulischen Bagger mit einem Gesamtleergewicht bis 46 t, hergestellt in der Ausführung **HD (Heavy duty)** und **Skalná (Rock)** hergestellt.

Tieflöffel KM75 in der Ausführung ROCK

Die Felsenlöfler werden für die Arbeiten mit den höchsten Aufreißkräften, z. B. in Steinbrüchen, bei den Abreißarbeiten benutzt.

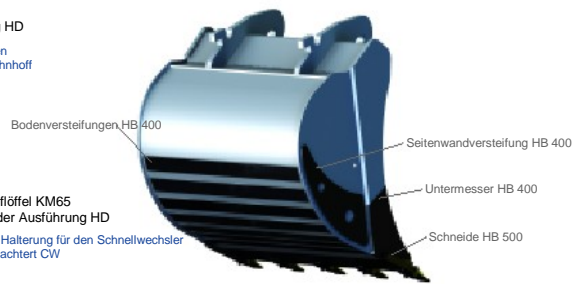

Die HD Löffel werden zum Ausschachten und zur Aufnahme von kompakten Material mit mittel- bis großen Aufreißkräften benutzt. Alle Arbeitsflächen sind verschleißfest.

KM55 Baggergewichtsklasse 12-15 t

Breite (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Volumen (m ³)	0.19	0.26	0.32	0.40	0.47	0.54	0.61	0.69	0.76	0.83

KM6 Baggergewichtsklasse 15-19 t

Breite (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Volumen (m ³)	0.30	0.38	0.47	0.55	0.64	0.73	0.81	0.90	0.99	1.08

KM65 Baggergewichtsklasse 19-23 t

Breite (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Volumen (m ³)	0.44	0.53	0.63	0.73	0.84	0.94	1.04	1.15	1.25	1.35

KM7 Baggergewichtsklasse 22-29 t

Breite (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Volumen (m ³)	0.49	0.60	0.71	0.83	0.94	1.06	1.18	1.30	1.41	1.53	1.65

KM75 Baggergewichtsklasse 28-38 t

Breite (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Volumen (m ³)	0.73	0.90	1.11	1.25	1.39	1.53	1.68	1.82	1.97	2.11	2.25

KM8 Baggergewichtsklasse 38-46 t

Breite (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Volumen (m ³)	0.97	1.12	1.27	1.44	1.60	1.77	1.94	2.11	2.27	2.44	2.61

